



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche	
Dati tecnici generali		
numero di poli	2	
esecuzione dei poli	1 polo+N	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego	690 V	
• con AC valore nominale		
grado di protezione IP	IP20	
Progettazione meccanica		
altezza	81 mm	
larghezza	18 mm	
profondità	64 mm	
peso netto	79 g	
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7053>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7053>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7053


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

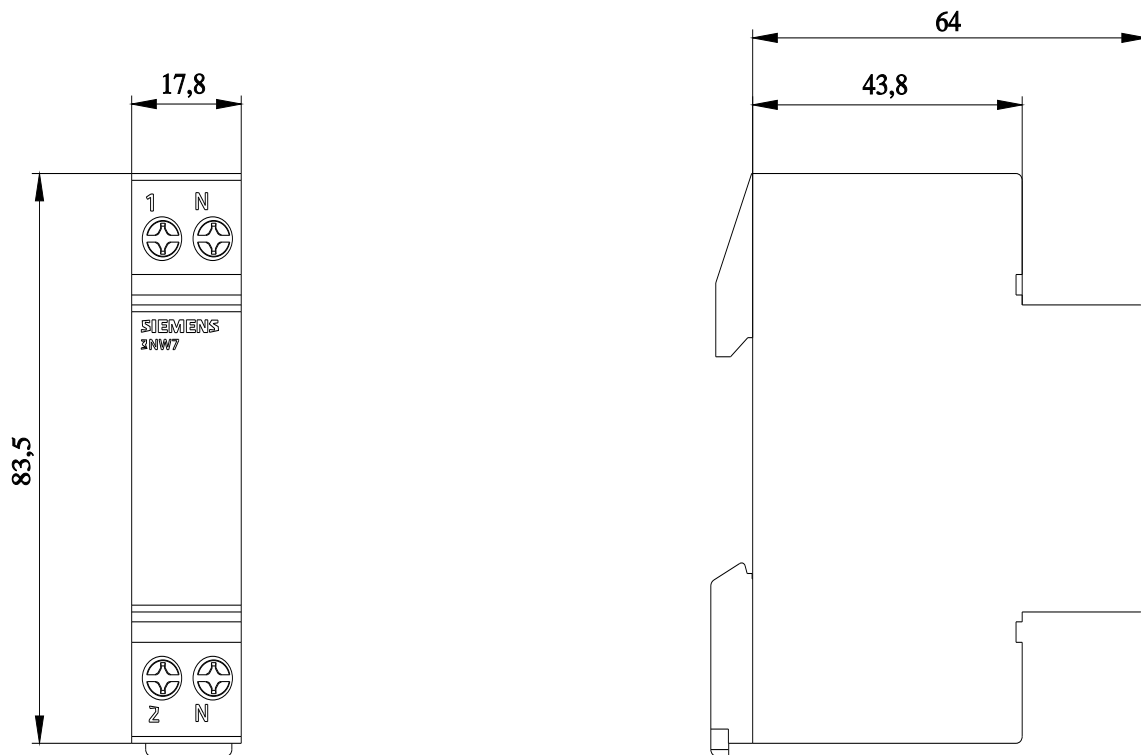

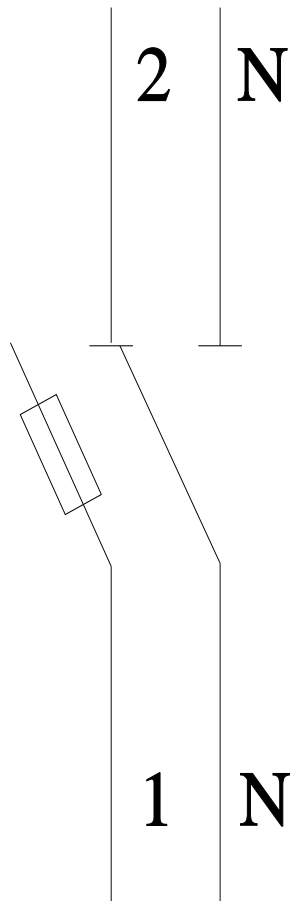

Ultima modifica:

01/05/2023 

