



INSTALLALO. IN PIENA  
SICUREZZA.

# ArmaFlex ACE Plus

La soluzione di isolamento flessibile con  
maggiore sicurezza al fuoco

- // Controllo della condensa affidabile
- // Riduzione efficace delle perdite termiche
- // Gamma ottimale per una facile applicazione su tubi e condotte più comuni
- // Maggiore sicurezza del sistema se installato con adesivi ArmaFix e Armaflex
- // Euroclasse B(L)-s2,d0 per l'intera gamma tubi
- // Euroclasse B-s3,d0 per l'intera gamma lastre



 **armacell**<sup>®</sup>  
ArmaFlex<sup>®</sup>



INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.


---

# ArmaFlex ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus di Armacell è un materiale isolante di schiuma elastomerica a cellule chiuse. Agisce come un'eccellente barriera contro la condensa grazie al suo elevato coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Inoltre, riduce efficacemente le perdite energetiche degli impianti e delle attrezzature grazie alla sua bassissima conduttività termica.

L'aumento della classificazione al fuoco era una priorità assoluta durante lo sviluppo del prodotto, che il nostro team di esperti è riuscito a soddisfare. Il materiale non partecipa alla propagazione del fuoco. Non gocciola ed è autoestinguente. Tutto questo conferisce ad ArmaFlex ACE Plus una classe di reazione al fuoco di B<sub>1</sub>-s2,d0 (per i tubi) e B-s3,d0 (rotoli e nastri) secondo la norma europea EN 13501-1.

Grazie a questa versatilità, questo innovativo prodotto può essere utilizzato su sistemi di condizionamento dell'aria, impianti di refrigerazione e condotti di ventilazione. Inoltre, la flessibilità del materiale permette di tagliare facilmente e adattarsi alle forme preferite.

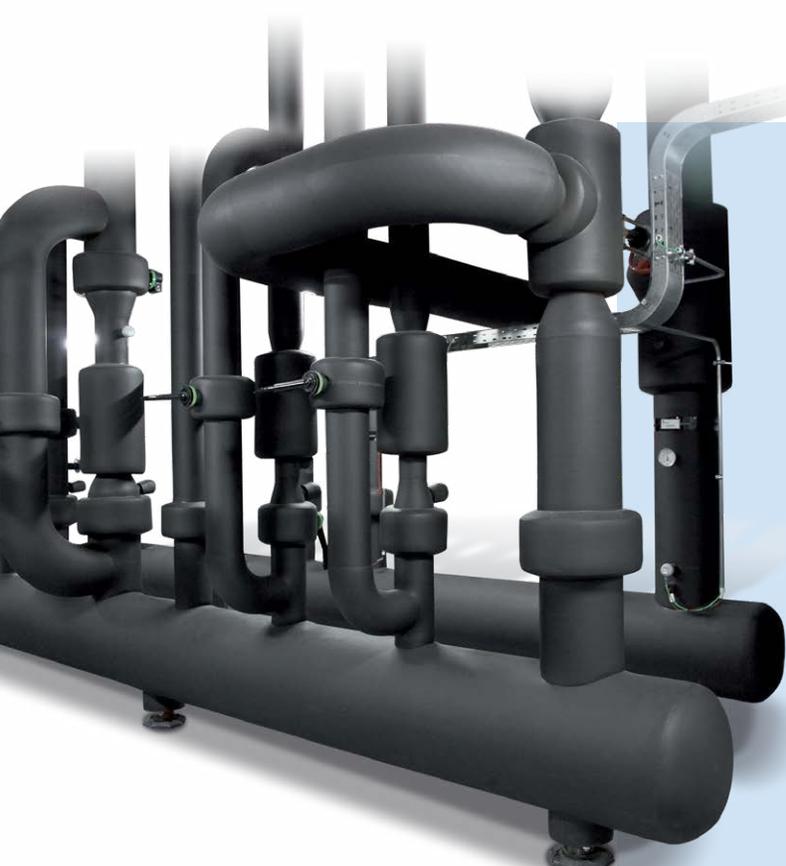

La nostra nuova gamma di isolamento ArmaFlex ACE Plus comprende tubi e rotoli (standard e autoadesivi). Inoltre, è completata dai nostri accessori, tra cui nastro autoadesivo e adesivi dedicati ArmaFlex.

## TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ACE PLUS

Breve descrizione	Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e bassa conduttività termica.
Tipo di materiale	Schiuma elastomerica a base di gomma sintetica. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.
Aspetto	Colore: Nero
Applicazioni	Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di impianti di condizionamento, refrigerazione e di processo per prevenire la condensa e risparmiare energia, nonché isolamento di tubi in applicazioni sanitarie e di riscaldamento.
Installazione	L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520. Si prega di consultare il manuale di applicazione di ArmaFlex. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.
Note	La dichiarazione di prestazione è disponibile in conformità all'articolo 7(3) del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla nostra homepage: <a href="http://www.armacell.com/DoP">www.armacell.com/DoP</a> .

Proprietà	Valori	Normativa	
<b>Gamma di temperature</b>			
Temperatura di servizio	Min. °C <sup>1</sup>	Max. °C	
	-50	110	
	Note	+85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su tutta la superficie dell'oggetto +85 °C per nastri	
<b>Conducibilità termica</b>			
1 - Conducibilità termica dichiarata	$\theta_m$	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	$\lambda_d$ [W/(m·K)]	0,035	
	1 - Gamma	Tubi $\leq$ 25 mm, lastre e nastri	
	1 - Formula	$\lambda = [35 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
2 - Conducibilità termica dichiarata	$\theta_m$	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	$\lambda_d$ [W/(m·K)]	0,036	
	2 - Gamma	Tubi $>$ 25 mm	
	2 - Formula	$\lambda = [36 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
<b>Prestazioni e omologazioni al fuoco</b>			
Reazione al fuoco	Tubi: B[L]-s2, d0 Lastre e nastri: B-s3,d0	EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2	
<b>Prestazioni al fuoco</b>			
Comportamento pratico al fuoco	Autoestinguento, non gocciola, non propaga le fiamme		
<b>Resistenza al vapore acqueo</b>			
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	lastre 6-32 mm; tubi 6-25 mm; nastri 3mm: $\mu \geq 10.000$ . lastre $>$ 32 mm; tubi $>$ 25 mm; $\mu \geq 7.000$ .	EN 12086, EN 13469	
<b>Attributi fisici</b>			
Dimensioni e tolleranze	In conformità alla norma EN 14304, tabella 1	EN 822, EN 823, EN 13467	
<b>Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV</b>			
Resistenza ai raggi UV <sup>2</sup>	È necessaria una protezione contro i raggi UV. Vedere TB 142		
<b>Salute e ambiente</b>			
Contenuto di composti organici volatili (COV)	Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	ISO 16000 Parti 3, 6 & 9	

Proprietà	Valori	Normativa
Comportamento antimicrobico	Isolamento antimicrobico, resistenza a muffe e batteri in conformità alla norma ISO 846	
Valutazione Green Building	Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.	
Caratteristiche aggiuntive	Senza SCCP, MCCP	
<b>Altre caratteristiche tecniche</b>		
Durata di stoccaggio	Nastri, tubi e lastre autoadesive: 1 anno	
Stoccaggio	Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura ambiente (0°C - 35°C).	

<sup>1</sup>Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.

<sup>2</sup>Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt									
6	ACE/ P-06X006	496 m	6	ACE/ P-09X006	352 m	6	ACE/ P-13X006	200 m	6	ACE/ P-19X006	100 m
8	ACE/ P-06X008		8	ACE/ P-09X008	300 m	10	ACE/ P-13X010	172 m	10	ACE/ P-19X010	92 m
10	ACE/ P-06X010	380 m	10	ACE/ P-09X010	266 m	12	ACE/ P-13X012	162 m	12	ACE/ P-19X012	84 m
12	ACE/ P-06X012	330 m	12	ACE/ P-09X012	234 m	15	ACE/ P-13X015	122 m	15	ACE/ P-19X015	72 m
15	ACE/ P-06X015	280 m	15	ACE/ P-09X015	200 m	18	ACE/ P-13X018	104 m	18	ACE/ P-19X018	60 m
18	ACE/ P-06X018	210 m	18	ACE/ P-09X018	166 m	20	ACE/ P-13X020	104 m	20	ACE/ P-19X020	58 m
20	ACE/ P-06X020		20	ACE/ P-09X020	140 m	22	ACE/ P-13X022	100 m	22	ACE/ P-19X022	56 m
22	ACE/ P-06X022	170 m	22	ACE/ P-09X022	140 m	25	ACE/ P-13X025	88 m	25	ACE/ P-19X025	50 m
25	ACE/ P-06X025	116 m	25	ACE/ P-09X025	108 m	28	ACE/ P-13X028	82 m	28	ACE/ P-19X028	48 m
28	ACE/ P-06X028	112 m	28	ACE/ P-09X028	98 m	30	ACE/ P-13X030	72 m	32	ACE/ P-19X032	36 m
32	ACE/ P-06X032		30	ACE/ P-09X030	92 m	32	ACE/ P-13X032	64 m	35	ACE/ P-19X035	36 m
35	ACE/ P-06X035	92 m	32	ACE/ P-09X032	80 m	35	ACE/ P-13X035	60 m	40	ACE/ P-19X040	32 m
-	-	-	35	ACE/ P-09X035	76 m	40	ACE/ P-13X040	50 m	42	ACE/ P-19X042	32 m
-	-	-	40	ACE/ P-09X040	66 m	42	ACE/ P-13X042	50 m	48	ACE/ P-19X048	28 m
-	-	-	42	ACE/ P-09X042	64 m	48	ACE/ P-13X048	42 m	50	ACE/ P-19X050	24 m
-	-	-	48	ACE/ P-09X048	54 m	50	ACE/ P-13X050	38 m	54	ACE/ P-19X054	24 m
-	-	-	50	ACE/ P-09X050	46 m	54	ACE/ P-13X054	38 m	60	ACE/ P-19X060	24 m
-	-	-	54	ACE/ P-09X054	52 m	60	ACE/ P-13X060	32 m	64	ACE/ P-19X064	20 m
-	-	-	60	ACE/ P-09X060	48 m	64	ACE/ P-13X064	30 m	70	ACE/ P-19X070	18 m
-	-	-	64	ACE/ P-09X064	44 m	70	ACE/ P-13X070		76	ACE/ P-19X076	18 m
-	-	-	70	ACE/ P-09X070	32 m	70	ACE/ P-13X070	28 m	80	ACE/ P-19X080	16 m
-	-	-	76	ACE/ P-09X076	32 m	76	ACE/ P-13X076	28 m	89	ACE/ P-19X089	16 m
-	-	-	80	ACE/ P-09X080	28 m	80	ACE/ P-13X080	20 m	102	ACE/ P-19X102	16 m
-	-	-	89	ACE/ P-09X089	28 m	89	ACE/ P-13X089	20 m	108	ACE/ P-19X108	16 m
-	-	-	102	ACE/ P-09X102	26 m	102	ACE/ P-13X102	20 m	110	ACE/ P-19X110	14 m

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
-	-	-	108	ACE/ P-09X108	26 m	108	ACE/ P-13X108	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m
-	-	-	110	ACE/ P-09X110	24 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	125	ACE/ P-19X125	10 m
-	-	-	114	ACE/ P-09X114	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	133	ACE/ P-19X133	10 m
-	-	-	125	ACE/ P-09X125	14 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	140	ACE/ P-19X140	10 m
-	-	-	140	ACE/ P-09X140	14 m	140	ACE/ P-13X140	12 m	160	ACE/ P-19X160	10 m
-	-	-	160	ACE/ P-09X160	10 m	160	ACE/ P-13X160	12 m	168	ACE/ P-19X168	8 m
-	-	-	-	-	-	168	ACE/ P-13X168	12 m	-	-	-

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

25 mm			32 mm			40 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
10	ACE/P-25X010	60 m	15	ACE/P-32X015	32 m	28	ACE/P-40X028	18 m
12	ACE/P-25X012	54 m	18	ACE/P-32X018	32 m	35	ACE/P-40X035	16 m
15	ACE/P-25X015	48 m	20	ACE/P-32X020	24 m	42	ACE/P-40X042	12 m
18	ACE/P-25X018	40 m	22	ACE/P-32X022	24 m	48	ACE/P-40X048	12 m
20	ACE/P-25X020	38 m	25	ACE/P-32X025	24 m	54	ACE/P-40X054	10 m
22	ACE/P-25X022	40 m	28	ACE/P-32X028	24 m	60	ACE/P-40X060	10 m
25	ACE/P-25X025	34 m	32	ACE/P-32X032	18 m	64	ACE/P-40X064	10 m
28	ACE/P-25X028	36 m	35	ACE/P-32X035	18 m	76	ACE/P-40X076	8 m
30	ACE/P-25X030	30 m	40	ACE/P-32X040	18 m	89	ACE/P-40X089	6 m
32	ACE/P-25X032	28 m	42	ACE/P-32X042	18 m	102	ACE/P-40X102	4 m
35	ACE/P-25X035	24 m	48	ACE/P-32X048	18 m	108	ACE/P-40X108	4 m
40	ACE/P-25X040		50	ACE/P-32X050	12 m	114	ACE/P-40X114	6 m
42	ACE/P-25X042	24 m	54	ACE/P-32X054	12 m	140	ACE/P-40X140	4 m
48	ACE/P-25X048	20 m	60	ACE/P-32X060	10 m	160	ACE/P-40X160	4 m
50	ACE/P-25X050		64	ACE/P-32X064	10 m	168	ACE/P-40X168	4 m
54	ACE/P-25X054	18 m	70	ACE/P-32X070	10 m	-	-	-
60	ACE/P-25X060	18 m	76	ACE/P-32X076	10 m	-	-	-
64	ACE/P-25X064	16 m	80	ACE/P-32X080	10 m	-	-	-
70	ACE/P-25X070		89	ACE/P-32X089	10 m	-	-	-
76	ACE/P-25X076	16 m	102	ACE/P-32X102	6 m	-	-	-
76	ACE/P-25X076	12 m	108	ACE/P-32X108	6 m	-	-	-
80	ACE/P-25X080		114	ACE/P-32X114	8 m	-	-	-
89	ACE/P-25X089	12 m	125	ACE/P-32X125	6 m	-	-	-
102	ACE/P-25X102	8 m	133	ACE/P-32X133	6 m	-	-	-

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

25 mm			32 mm			40 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
108	ACE/P-25X108	8 m	140	ACE/P-32X140	6 m	-	-	-
114	ACE/P-25X114	10 m	160	ACE/P-32X160	4 m	-	-	-
140	ACE/P-25X140	4 m	-	-	-	-	-	-

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt									
12	ACE/P-09X012-A	234 m	12	ACE/P-13X012-A	162 m	15	ACE/P-19X015-A	72 m	18	ACE/P-25X018-A	40 m
15	ACE/P-09X015-A	200 m	15	ACE/P-13X015-A	122 m	18	ACE/P-19X018-A	60 m	22	ACE/P-25X022-A	40 m
18	ACE/P-09X018-A	166 m	18	ACE/P-13X018-A	104 m	22	ACE/P-19X022-A	56 m	28	ACE/P-25X028-A	36 m
22	ACE/P-09X022-A	140 m	22	ACE/P-13X022-A	100 m	28	ACE/P-19X028-A	48 m	35	ACE/P-25X035-A	24 m
28	ACE/P-09X028-A	98 m	28	ACE/P-13X028-A	82 m	35	ACE/P-19X035-A	36 m	42	ACE/P-25X042-A	24 m
35	ACE/P-09X035-A	76 m	35	ACE/P-13X035-A	60 m	42	ACE/P-19X042-A	32 m	48	ACE/P-25X048-A	20 m
42	ACE/P-09X042-A	64 m	42	ACE/P-13X042-A	50 m	48	ACE/P-19X048-A	28 m	54	ACE/P-25X054-A	18 m
48	ACE/P-09X048-A	54 m	48	ACE/P-13X048-A	42 m	54	ACE/P-19X054-A	24 m	60	ACE/P-25X060-A	18 m
54	ACE/P-09X054-A	52 m	54	ACE/P-13X054-A	38 m	60	ACE/P-19X060-A	24 m	76	ACE/P-25X076-A	12 m
60	ACE/P-09X060-A	48 m	60	ACE/P-13X060-A	32 m	76	ACE/P-19X076-A	18 m	89	ACE/P-25X089-A	12 m
-	-	-	76	ACE/P-13X076-A	28 m	89	ACE/P-19X089-A	16 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-A	20 m	-	-	-	-	-	-

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

32 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
15	ACE/P-32X015-A	32 m
18	ACE/P-32X018-A	32 m
20	ACE/P-32X020-A	24 m
22	ACE/P-32X022-A	24 m
25	ACE/P-32X025-A	24 m
28	ACE/P-32X028-A	24 m
32	ACE/P-32X032-A	18 m
35	ACE/P-32X035-A	18 m
40	ACE/P-32X040-A	18 m

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
42	ACE/P-32X042-A	18 m
48	ACE/P-32X048-A	18 m
50	ACE/P-32X050-A	12 m
54	ACE/P-32X054-A	12 m
60	ACE/P-32X060-A	10 m
64	ACE/P-32X064-A	10 m
70	ACE/P-32X070-A	10 m
76	ACE/P-32X076-A	10 m
80	ACE/P-32X080-A	10 m
89	ACE/P-32X089-A	10 m
102	ACE/P-32X102-A	6 m
108	ACE/P-32X108-A	6 m
114	ACE/P-32X114-A	8 m

Tubi - in rotolo. Colore: Nero

6 mm			9 mm			13 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
6	ACE/P-06X006/E	95 m	6	ACE/P-09X006/E	70 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-06X008/E	85 m	8	ACE/P-09X008/E	60 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-06X010/E	75 m	10	ACE/P-09X010/E	50 m	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-06X012/E	65 m	12	ACE/P-09X012/E	45 m	15	ACE/P-13X015/E	28 m
15	ACE/P-06X015/E	55 m	15	ACE/P-09X015/E	40 m	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-06X018/E	45 m	18	ACE/P-09X018/E	38 m	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-06X022/E	40 m	22	ACE/P-09X022/E	30 m	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-06X028/E	30 m	28	ACE/P-09X028/E	26 m	-	-	-

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod.	Spess. isolante [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-06-99-E	6	15	15 m <sup>2</sup>
ACE/P-06-99-EP	6	30	30 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-E	9	10	10 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-EP	9	22	22 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-E	13	8	8 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-EP	13	18	18 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-E	19	6	6 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-EP	19	14	14 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-E	25	4	4 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-EP	25	9	9 m <sup>2</sup>

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod.	Spess. isolante [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-32-99-E	32	3	3 m <sup>2</sup>
ACE/P-32-99-EP	32	7	7 m <sup>2</sup>
ACE/P-40-99-E	40	7	7 m <sup>2</sup>
ACE/P-50-99-E	50	5	5 m <sup>2</sup>

Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod.	Spess. isolante [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-06-99-EA	6	15	15 m <sup>2</sup>
ACE/P-06-99-EAP	6	30	30 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-EA	9	10	10 m <sup>2</sup>
ACE/P-09-99-EAP	9	22	22 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-EA	13	8	8 m <sup>2</sup>
ACE/P-13-99-EAP	13	18	18 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-EA	19	6	6 m <sup>2</sup>
ACE/P-19-99-EAP	19	14	14 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-EA	25	4	4 m <sup>2</sup>
ACE/P-25-99-EAP	25	9	9 m <sup>2</sup>
ACE/P-32-99-EA	32	3	3 m <sup>2</sup>
ACE/P-32-99-EAP	32	7	7 m <sup>2</sup>
ACE/P-40-99-EA	40	7	7 m <sup>2</sup>
ACE/P-50-99-EA	50	5	5 m <sup>2</sup>

Cod.	Descrizione	Cont/crt
ACE/P-TAPE	Nastro ArmaFlex ACE Plus 50 mm x 15 m x 3 mm	12 rot

Accessori

Cod.	Descrizione	Cont/crt
TAPE/PVC38	Nastro PVC 38mm x 25m	88 rot
CUTTING-SET	Set coltelli Armaflex (3 coltelli + 1 pietra per affilare).	1 set
GLUEMASTER B	GlueMASTER Armaflex (pompa per adesivo)	12 pz
GLUEM-BRUSH11MM	Pennello extra con cappuccio (diametro 11 mm) da utilizzare con ArmaFlex GlueMASTER.	20 pz
GLUEM-BRUSH17MM	Pennello extra con cappuccio (diametro 17 mm) da utilizzare con ArmaFlex GlueMASTER.	20 pz

Adesivi e Detergenti

Cod.	Descrizione	Cont/crt
ADH520/0,25E	Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate in cartone.	24 bar.
ADH520/0,5E	Lattine da 0,5L confezionate in cartone.	12 bar.
ADH520/2,5E	Latte da 2,5L confezionate in cartone.	8 bar.

**Adesivi e Detergenti**

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cont/crt</b>
ADH520/1,0E	Latte da 1,0L confezionate in cartone.	12 bar.
CLEANER/1,0	Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi Armaflex	4 bar.
ADH-RS850/0,5	Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L.	6 bar.

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati; tuttavia Armacell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall'uso di tali dati o informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all'uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell'installazione professionale e corretta e del rispetto delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati.

I marchi seguiti da © o TM sono marchi di Gruppo Armacell. © Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati.

ArmaFlex | ArmaFlex ACE Plus | TDS | 122023 | it-IT

## SU ARMACELL

---

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell sviluppa soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 19 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Isolamento Avanzato e Schiume tecniche. L'attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET riciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.



Per ulteriori informazioni visiti:  
[www.armacell.com](http://www.armacell.com)